



上・下波タイプ

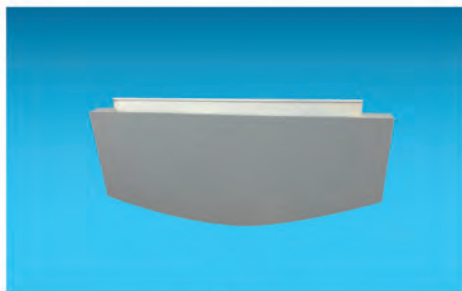

下波タイプ

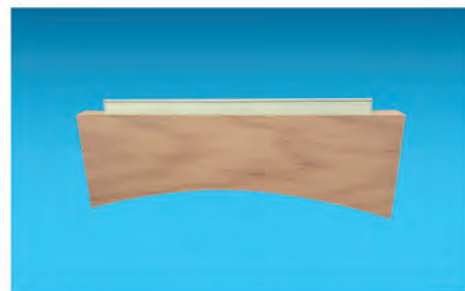

上波タイプ

● 特徴

- * 不燃・吸音・軽量の理想の天井パネル
- * 最大幅 1,200 mm × 最大長さ 2,400 mm

- * 豊富な色・柄・模様で天井を個性的に演出
- * 柔軟な取付け方法であらゆる施工現に対応

● 施工例



会議室



ホテル


● 標準仕様（不燃認定番号 NM-4887）

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| 基 材：グラスウール | 密 度：120 kg/m ³ | 厚さ：40 mm |
| エッジ：直角 | 表面仕上げ：ガラス不織布 + 吹き付け塗料 | |
| サイズ：高さ 100 ~ 1200 mm x 最大長さ 2400 mm | | |

バッフル吸音パネル 曲面パネル



上曲面

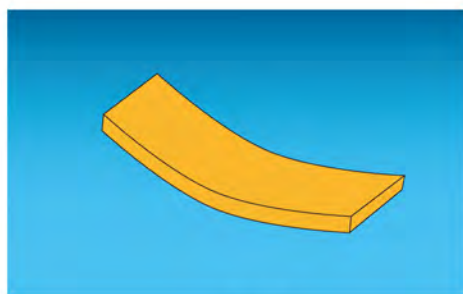

下曲面



上・下曲面

● 特徴

- ＊ 不燃・吸音・軽量の理想の天井パネル
- ＊ 最大幅 1,200 mm × 最大長さ 2,400 mm

- ＊ 豊富な色・柄・模様で天井を個性的に演出
- ＊ 柔軟な取付け方法であらゆる施工現に対応

● 施工例




劇場



会議室

● 標準仕様（不燃認定番号 NM-4887）

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| 基 材：グラスウール | 密 度：120 kg/m ³ | 厚さ：40 mm |
| エッジ：直角 | 表面仕上げ：ガラス不織布 + 吹き付け塗料 | |
| サイズ：高さ 100 ~ 1200 mm x 最大長さ 2400 mm | | |

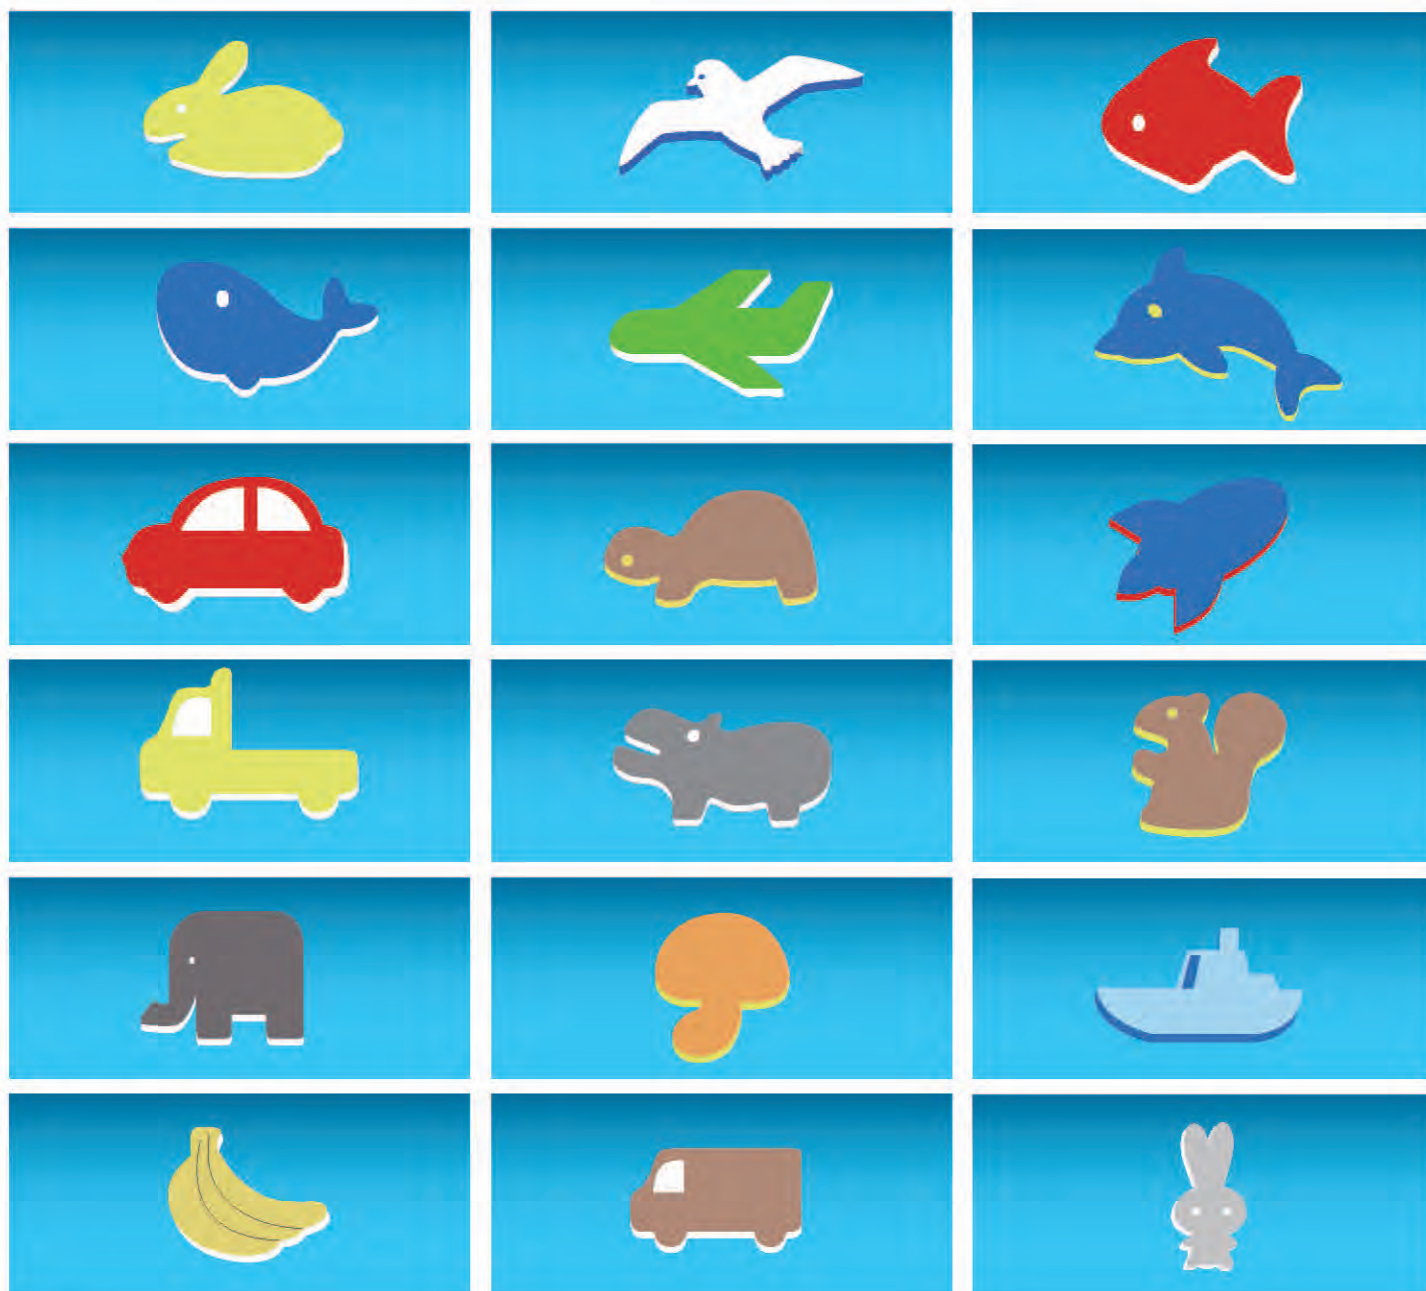

● 用途

保育園・幼稚園・託児所・エントランスホール・ブティックなど、
ファンシーなデザインを用いて、可愛く・優しい空間を演出します。

● 標準仕様（不燃認定番号 NM-4887）

基 材：グラスウール 密度：120kg/m³ 厚さ：30/40 mm
エッジ：直角 表面仕上げ：ガラス不織布＋吹付塗料
サイズ：最大幅 1,200 mm x 最大長さ 1,200 mm（特注サイズ：各 2,400 mm まで可能）
形 状：標準 18 種類（特注デザイン可能） 色付け：標準色（特注色可能）

グラスウール吸音ボード



体育館

● 特徴

- * 不燃・吸音性に優れ, 軽量素材の理想の天井パネル
- * 最大幅 1,200 mm × 最大長さ 2,400 mm

- * 豊富な色・柄・模様で天井を個性的に演出

● 標準仕様（不燃認定番号 NM-4887）

厚さ：25 ～ 50 mm

密度：80 ～ 100 kg/m³

エッジ：直角

グラスウール不燃・断熱ボード



S101#(白)



S101#(緑)



S101#(青)



S101#(灰色)



700#(白)



スケート場

● 特徴

- * 不燃・吸音性に優れ, 軽量で扱い簡単な断熱ボード
- * 最大幅 1,200 mm × 最大長さ 2,400 mm

● 標準仕様（不燃認定番号 NM-1610）

厚さ：15 ～ 50 mm

密度：90 kg/m³

厚さ：15 mm

表面：S101#(白、緑、青、灰色、)、700#(白)

裏面：ガラステッシュ